



Děkujeme za zakoupení snímače ELITE MISURO B+.

MISURO B+ je vytvořen pro ELITE trenažéry a válce a dokáže přenášet data pomocí Bluetooth Smart nebo ANT+ protokolu.

MISURO B+ čte data podle typu trenažeru/válců.

MISURO B+ pracuje nejlépe, pokud je spárováno s aplikací MyE-Training. Tato aplikace byla vyvinuta pro smartphony a tablety.

MISURO B+ může být použita i s jinými aplikacemi kompatibilními s Bluetooth Smart a/nebo ANT+ protokolem.

Navíc existuje mnoho zařízení (např. cyklocomputery/GPS navigace atd.) která jsou kompatibilní s ANT+ a umí komunikovat s Misuro B+ bez nutnosti použití další aplikace.

Typ/množství zobrazovaných funkcí závisí na typu trenažeru:

- Snímač přenáší údaje o rychlosti a výkonu pokud je používán s Turbo Muin (sér.č.10 000 – 30 000), Turbo Muin thru-axle (sér.č.A10001 - A30000) /Real Turbo Muin¹ (sér.č.10 000 – 30 000)
- Snímač přenáší údaje o rychlosti, výkonu a frekvenci šlapání pokud je používán s Turbo Muin, Turbo Muin Smart B+ (sér.č. od 30 001) / Turbo Muin thru-axle (sér.č.od A30001) / Real Turbo Muin B+¹ (sér.č.od 13 001)
- Na trenažérech, které nemění úroveň odporu, senzor snímá a přenáší údaje o rychlosti, frekvenci šlapání a výkonu.
- Na trenažérech s několika úrovněmi odporu senzor snímá a přenáší údaje o rychlosti a frekvenci šlapání.
-

Instalace MISURO B+

Stáhněte horní krytku senzoru pro otevření – obr.2. Umístěte baterii správnými póly.

Nastavení senzoru

Dle počtu stisknutí tlačítka vedle umístění baterie zvolíte odpovídající trenažér (obr.3). Počet zasvícení LED diody ukáže Vámi navolený trenažér dle tabulky níže.

Instalace snímače MISURO B+ na trenažér



Dle obrázků níže a odpovídajícího trenažéru proveďte instalaci senzoru

Nastavení průměru kola pro aplikaci MyE-Training:

Pro správné údaje je potřeba nastavit správný průměr kola. Ten se provede dle tabulky níže (Wheel setup). Pro správné fungování s trenažéry Sady Turbo Miun je pak potřeba získanou hodnotu vydělit číslem uvedeným za symbolem /

Příklad nastavení 1: Real Turbo Muin Počet bliknutí(stisknutí) → 10 Průměr kola = 2070mm vložit hodnotu = 2070

Příklad nastavení 2: Real Turbo Muin B+ Počet bliknutí(stisknutí) → 11 Průměr kola = 2070mm/17,6 =117,6 -- vložit hodnotu 118

Number of blinks	Hometrainer		Wheel setup*
1	Generic hometrainer**		Hometrainer circumference ***
2	Turbo Muin (serial from 10470 to 30000)		Wheel circumference
3	Turbo Muin (serial from 10000 to 10469)		Wheel circumference
4	Turbo Muin thru axle (serial from A10001 to A30000)		Wheel circumference
5	Power Fluid		141 mm
6	Arion		264 mm
7	Integrated Fluid		94 mm
8	Parabolic		292 mm
9	Primo		141 mm
10	Real Turbo Muin ¹		Wheel circumference
11	Real Turbo Muin B+ ¹ (serial from da 13001)		Wheel circumference/17,6
12	Turbo Muin / Turbo Muin Smart B+ (serial from 30001)		Wheel circumference/13,2
13	Turbo Muin thru-axle (serial from A30001)		Wheel circumference/17,6


Nesprávné nastavení může vést k nepřesným údajům

Řešení potíží:

Zařízení se nespáruje se senzorem – Ujistěte se, že proces byl řádně proveden a začněte šlapat. Ověřte, zda je baterie nabitá. Pokuste se mírně pohnout snímačem. Strana se dvěma zářezy je místo, kde musí být umístěn snímač a musí být co nejblíže k magnetu.

VAROVÁNÍ

- Pokud trenažér déle nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Přístroj není vodotěsný.
- Nedovolte, aby byl senzor vystaven vlhku nebo potu.
- Měření výkonu na Misuro B + pochází z algoritmičkého výpočtu síly vydávané jezdcem. Celkový odpor produkovaný trenažérem může být ovlivněn mnoha proměnnými, z nichž některé jsou nezávislé na senzoru (tj. druh a tlak v pneumatikách, napětí a převod atd.).

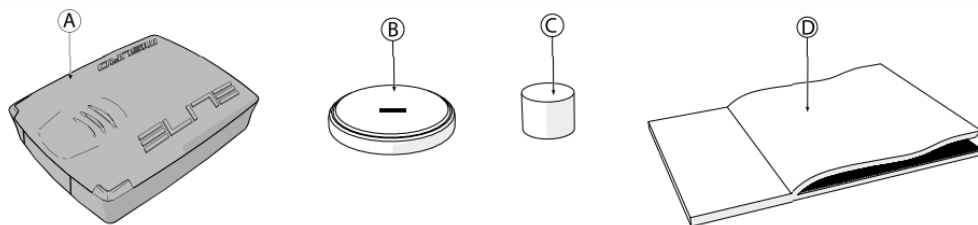


1

N°1 Misuro B+ 3042144 (Rif. A)


N°1 6099019 - CR2032 3V (Rif. B)

N°1 6082016 (Rif. C)


N°1 6050012 (Rif. D)



2



3




4

5

UNITA' CON RULLINO Ø 30 mm / CIRCONFERENZA 94 mm
Ø 30 mm ROLLER UNIT / CIRCUMFERENCE 94 mm
EINHEIT MIT ROLLE Ø 30 mm / UMFANG 94 mm


UNIT AVEC GALET Ø 30 mm / CIRCONFERENCE 94 mm
UNIDAD CON RODILLO Ø 30 mm / CIRCUNFERENCIA 94 mm
EENHEID MET ROL Ø 30 mm / OMTREK 94 mm

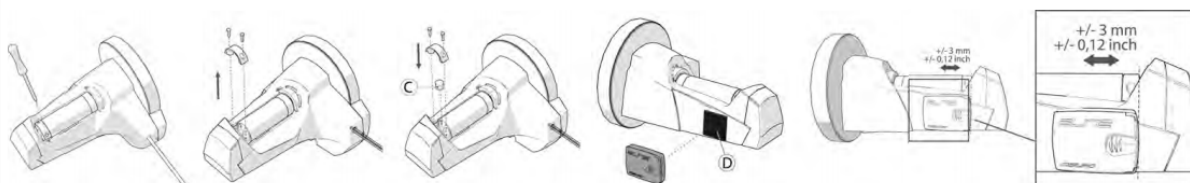

6

UNITA' CON RULLINO Ø 45 mm / CIRCONFERENZA 141 mm
Ø 45 mm ROLLER UNIT / CIRCUMFERENCE 141 mm
EINHEIT MIT ROLLE Ø 45 mm / UMFANG 141 mm


UNIT AVEC GALET Ø 45 mm / CIRCONFERENCE 141 mm
UNIDAD CON RODILLO Ø 45 mm / CIRCUNFERENCIA 141 mm
EENHEID MET ROL Ø 45 mm / OMTREK 141 mm

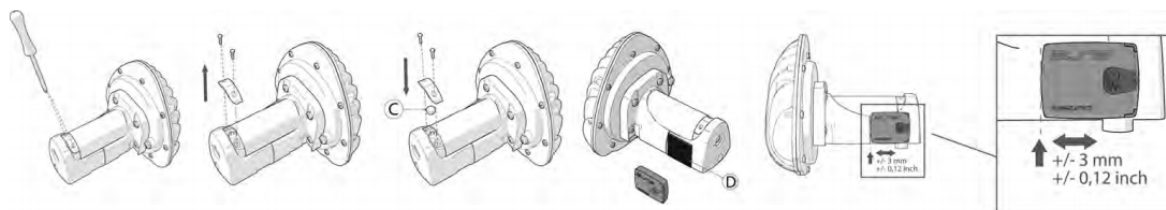

7


ROLLERS ARION - ARION MAG - ARION MAG ALU
CIRCONFERENZA 264 mm
CIRCUMFERENCE 264 mm
UMFANG 264 mm

CIRCONFERENCE 264 mm
CIRCUNFERENCIA 264 mm
OMTREK 264 mm

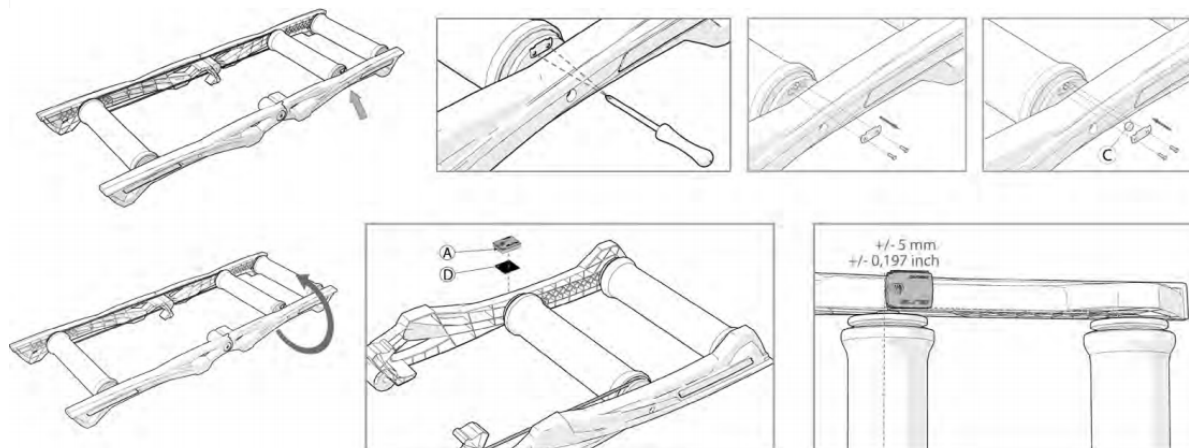

8

ROLLER E-MOTION
 CIRCONFERENZA 264 mm
 CIRCUMFERENCE 264 mm
 UMFANG 264 mm
 CIRCONFERENCE 264 mm
 CIRCUNFERENCIA 264 mm
 OMTREK 264 mm

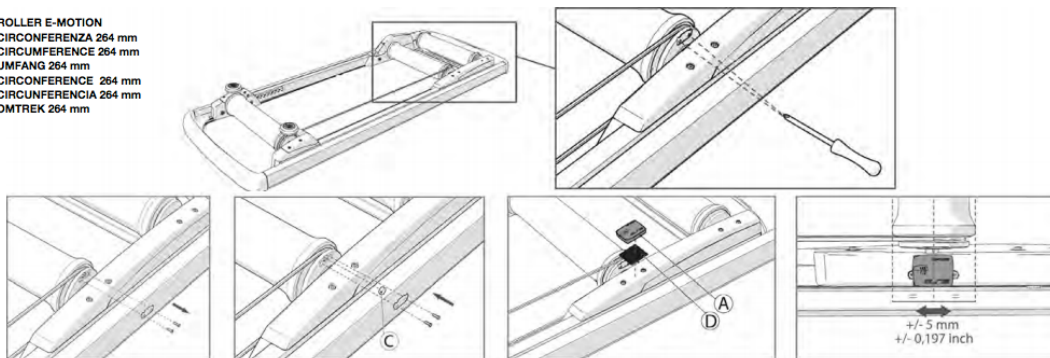**ATTENTION**

IT Prestare attenzione a non calpestare il sensore con il piede durante l'utilizzo.

EN Be careful not to step on the sensor during use.

DE Während des Betriebs nicht mit dem Fuß auf den Sensor treten.


FR Veillez à ne pas marcher sur le capteur pendant l'utilisation.

ES Tener cuidado en no pisar el sensor con el pie durante el uso.

NL Pas op dat u tijdens het gebruik niet met uw voet op de sensor gaat staan.

9

ROLLER PARABOLIC
 CIRCONFERENZA 292 mm
 CIRCUMFERENCE 292 mm
 UMFANG 292 mm
 CIRCONFERENCE 292 mm
 CIRCUNFERENCIA 292 mm
 OMTREK 292 mm

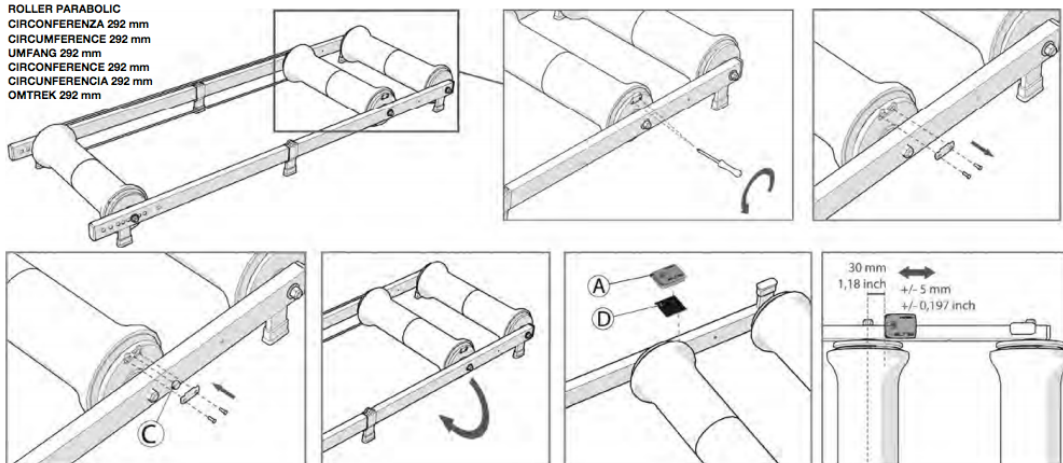


10

REAL TURBO MUIN (con seriale da/a _ serial from/to _ seriel/Von/Nach _ sériel de/à _ serial de/a _ serial Van/Naar 10001/13000)

TURBO MUIN (con seriale da/a _ serial from/to _ seriel/Von/Nach _ sériel de/à _ serial de/a _ serial Van/Naar 10001/30000)

TURBO MUIN PERNO PASSANTE (con seriale da/a _ serial from/to _ seriel/Von/Nach _ sériel de/à _ serial de/a _ serial Van/Naar A10001/A30000)

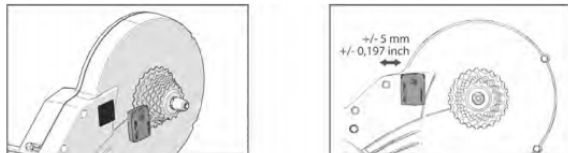


11

REAL TURBO MUIN B+ (con seriale da / serial from / seriel/Von / sériel de / serial de / serial Van 13001)


TURBO MUIN (con seriale da / serial from / seriel/Von / sériel de / serial de / serial Van 30001)

TURBO MUIN PERNO PASSANTE (con seriale da / serial from / seriel/Von / sériel de / serial de / serial Van A30001)

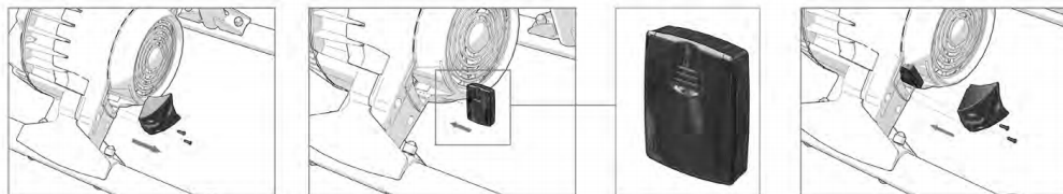

12

VOLANO / TURBO ROTO

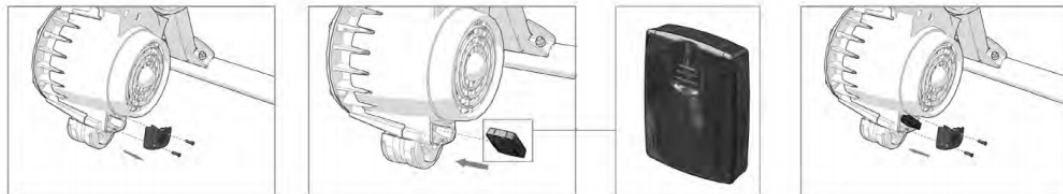

ELITE